



Terminais Faciais e Catracas

Ampla variedade de produtos e soluções para controlar acessos, com o uso das mais avançadas tecnologias existentes no mercado.



Série ASI3A



480x272
4.3" Touch Screen

2 MP
CMOS, high definition

- Velocidade de Reconhecimento da Face: 0,2s
- Distância de Reconhecimento da Face: 0,3m ~ 1.5m
- Ambiente de Instalação: Interno

Funcionalidades	ASI3214A-W	ASI3213A-W	ASI3223A
Faces	3.000	3.000	2.000
Digital do Dedo	5.000	Não	Não
Cartão	5.000	5.000	Não
Senha	SIM	SIM	SIM
QR code	SIM	SIM	SIM
Detecção de Máscara	SIM	SIM	SIM
Recurso Anti-Fake	SIM	SIM	SIM
Video intercom (VTH)	SIM	SIM	SIM
Áudio	SIM	SIM	SIM
Wiegand In/Out, RS485, TCP/IP	SIM	SIM	SIM
WIFI	SIM	SIM	Não
Traduzido para Português	SIM	SIM	SIM

Série ASI6J



480x272
4.3" Touch Screen

2 MP
CMOS, high definition

- Velocidade de Reconhecimento da Face: 0,3s
- Distância de Reconhecimento da Face: 0,3m ~ 1.5m
- Ambiente de Instalação: Interno/Externo

Funcionalidades	ASI6214J-MFW	ASI6213J-MW
Faces	6.000	6.000
Digital do Dedo	6.000	Não
Cartão	6.000	6.000
Senha	SIM	SIM
QR code	SIM	SIM
Detecção de Máscara	SIM	SIM
Recurso Anti-Fake	SIM	SIM
Video intercom (VTH)	SIM	SIM
Áudio	SIM	SIM
Wiegand In/Out, RS485, TCP/IP	SIM	SIM
WIFI	Não	Não
Traduzido para Português	SIM	SIM

Série ASI6S



480x272
4.3" Touch Screen

2 MP
CMOS, high definition

- POE
- Velocidade de Reconhecimento da Face: 0,3s
- Distância de Reconhecimento da Face: 0,3m ~ 1.5m
- Ambiente de Instalação: Interno/Externo

Funcionalidades	ASI62xxS
Faces	3.000
Digital do Dedo	3.000
Cartão	3.000
Senha	SIM
QR code	SIM
Detecção de Máscara	SIM
Recurso Anti-Fake	SIM
Video intercom (VTH)	SIM
Áudio	SIM
Wiegand In/Out, RS485, TCP/IP	SIM
WIFI	SIM
Traduzido para Português	SIM

Série ASI7Y-V3



1024x600
7 Touch Screen



2 MP
CMOS, high definition

- Velocidade de Reconhecimento da Face: 0,35s
- Distância de Reconhecimento da Face: 0,3m ~ 2,0m
- Ambiente de Instalação: Interno

Funcionalidades	ASI7214Y-V3	ASI7218Y-V3
Faces	50.000	50.000
Digital do Dedo	10.000	Não
Cartão	50.000	50.000
Senha	SIM	SIM
QR code	SIM	SIM
Detecção de Máscara	SIM	SIM
Recurso Anti-Fake	SIM	SIM
Video intercom (VTH)	SIM	SIM
Áudio	SIM	SIM
Wiegand In/Out, RS485, TCP/IP	SIM	SIM
OSDP	SIM	SIM
WIFI	Não	Não
Traduzido para Português	SIM	SIM

Série ASI7X-V1



1024x600
7 Touch Screen



2 MP
CMOS, high definition

- Velocidade de Reconhecimento da Face: 0,2s
- Distância de Reconhecimento da Face: 0,3m ~ 2,0m
- Ambiente de Instalação: Interno/Externo



Funcionalidades	ASI7214X-V1	ASI7218X-V1
Faces	100.000	100.000
Digital do Dedo	10.000	Não
Cartão	100.000	100.000
Senha	SIM	SIM
QR code	SIM	SIM
Detecção de Máscara	SIM	SIM
Recurso Anti-Fake	SIM	SIM
Video intercom (VTH)	SIM	SIM
Áudio	SIM	SIM
Wiegand In/Out, RS485, TCP/IP	SIM	SIM
OSDP	SIM	SIM
WIFI	Não	Não
Traduzido para Português	SIM	SIM

Série ASI7K



1024x600
7 Touch Screen




2 MP
CMOS, high definition

- Velocidade de Reconhecimento da Face: 0,2s
- Distância de Reconhecimento da Face: 0,3m ~ 3,0m
- Ambiente de Instalação: Interno/Externo

Funcionalidades	ASI7218K-W
Faces	20.000
Digital do Dedo	Não
Cartão	50.000
Senha	SIM
QR code	SIM
Detecção de Máscara	SIM
Recurso Anti-Fake	SIM
Video intercom (VTH)	SIM
Áudio	SIM
Wiegand In/Out, RS485, TCP/IP	SIM
OSDP	SIM
WIFI	SIM
Traduzido para Português	SIM

Balcão com Braço

(ASGG5xxT)

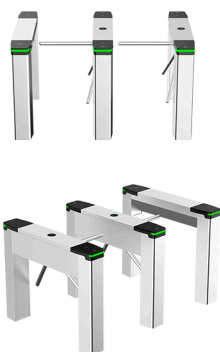


- Anti-Colisão;
- Ajuste do tempo de destravamento;
- Trava os braços depois do tempo de destravamento;
- Sistema 'Braço-que-cai', libera a passagem em alarme;
- Alertas por som e visual, com volume ajustável;
- Suporta 9 modos de passagem, incluindo passagem com verificação de identidade, sem passagem e passagem livre;
- Material do braço: Aço Inoxidável;
- Largura da Passagem: 600mm;
- Frequência de Passagem: 20~40 pessoas/minuto;
- MCBF > 3.000.000;
- Ambiente de Instalação: Interno e Externo.

***MCBF**: Ciclos médios antes das falhas

Balcão com Bloqueio

(ASGB6xxK-x)

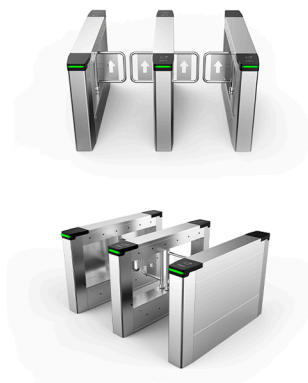


- Os bloqueios são fechados automaticamente se não houver entrada na catraca depois de uma identificação validada;
- Suporta outra liberação de acesso (durante uma passagem);
- Durante uma emergência, os bloqueios ficam abertos;
- Suporte mecânico e InfraVermelho para anti-esmagamento e anti-colisão;
- Suporta alarme sonoro e visual, ajuste de volume e vários tipos de som;
- Suporta 9 modos de passagem, incluindo passagem com verificação de identidade, sem passagem e passagem livre;
- Ajuste de velocidade de abertura e fechamento dos bloqueios, duração da passagem e do tempo do fechamento;
- Alarmes de intrusão (entrada e saída), carona, tempo ultrapassado, escalada, destravamento anormal, bloqueios anormais, InfraVermelho anormal, etc;
- Motor: Servo Motor DC;
- Material do Bloqueio: Acrílico ou Aço Inoxidável;
- Detecção: 12 pares de InfraVermelho;
- Largura da Passagem: 600~1.000mm;
- Frequência de Passagem: 20~60 pessoas/minuto;
- MCBF > 5.000.000;
- Nível de Proteção contra Ferrugem: 96H;
- Ambiente de Instalação: Interno e Externo.

***MCBF**: Ciclos médios antes das falhas

Balcão com Braço

(ASGB6xxX-x)

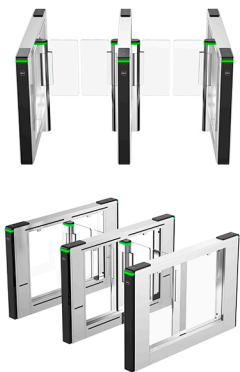

- Os bloqueios são fechados automaticamente se não houver entrada na catraca depois de uma identificação validada;
- Suporta outra liberação de acesso (durante uma passagem);
- Durante uma emergência, os bloqueios ficam abertos;
- Suporte mecânico e InfraVermelho para anti-esmagamento e anti-colisão;
- Suporta alarme sonoro e visual, ajuste de volume e vários tipos de som.
- Suporta 9 modos de passagem, incluindo passagem com verificação de identidade, sem passagem e passagem livre;
- Ajuste de velocidade de abertura e fechamento dos bloqueios, duração da passagem e do tempo do fechamento;
- Alarmes de intrusão (entrada e saída), carona, tempo ultrapassado, escalada, destravamento anormal, bloqueios anormais, InfraVermelho anormal, etc.
- Motor: Servo Motor DC;
- Material do Bloqueio: Acrílico;
- Detecção: 12 pares de InfraVermelho;
- Largura da Passagem: 600~1.000mm;
- Frequência de Passagem: 20~40 pessoas/minuto;
- MCBF > 5.000.000;
- Nível de Proteção contra Ferrugem: 96H;
- Ambiente de Instalação: Interno.

***MCBF:** Ciclos médios antes das falhas

POSSIBILITANDO UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E UM AMBIENTE MAIS INTELIGENTE

Tel: +86 17799869128 WhatsApp : +86 15868336952

Dahua México

Tel: +52 5567231936
Email: sales.mx@global.dahuatech.com

Dahua Tailândia

Tel: +66 29382674
E-mail: info.th@global.dahuatech.com
hr.th@global.dahuatech.com

Dahua Coreia do Sul

Tel: +82 7081618889
E-mail: DH-KOREA@global.dahuatech.com

Dahua Singapura

Tel: +65 65380952
Email: info.sg@global.dahuatech.com

Dahua Turquia

Email: sales.tr@global.dahuatech.com

Dahua Indonésia

E-mail: support.id@global.dahuatech.com
sales.id@global.dahuatech.com

Dahua Malásia

Tel: +60376620731
Email: sales.mas@global.dahuatech.com

Dahua Índia

Tel: +91 1244569100
Email: sales.india@global.dahuatech.com

Dahua Rússia

Tel: +7 (499) 682-60-00
Email: info@global.dahuatech.com

Dahua Cazaquistão

Tel: +7 7273110838

Dahua Reino Unido

Tel: +44(0)1628 673 667
Email: sales.UK@global.dahuatech.com

Dahua Europa

Tel: +31 797999696

Dahua França

Email: sales.france@global.dahuatech.com

Dahua Ibéria

Tel: +34 917649862
Email: sales.iberia@global.dahuatech.com

Dahua Itália

Tel: +39 3703446609
Email: sales.italy@global.dahuatech.com

Dahua Alemanha

Email: sales.de@global.dahuatech.com

Dahua CEE e Escandinávia

Tel: +48 223957400
Email: biuro.pl@global.dahuatech.com

Dahua África do Sul

E-mail: Dahua.sa@global.dahuatech.com

Dahua Austrália

Tel: +61 299285200
Email: sales.oc@global.dahuatech.com

Dahua Oriente Médio

Tel: +971 48815300
Email: sales.me@global.dahuatech.com

* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Solução logística da Dahua com visão de máquina - 01 de maio de 2018



DAHUA TECHNOLOGY BRASIL

Rua George Ohm, 206 - Brooklin Novo, São Paulo - SP, 04576-020
Tel: (11) 3251 1871 | Whatsapp: +55 11 3251 1337
Email: suporte.br@dahuatech.com | rma@dahuatech.com
<https://www.dahuasecurity.com/br/>

